

參、播放台功能介紹

說明：此章節介紹情人的播放台的播放能力。

一、功能鍵介紹

首先介紹鍵盤功能鍵的用途，可使用的鍵盤控制碼，內定控制碼可依自己喜好變更(可參考肆、按鍵及音效設定)，當然建議使用 K 歌情人專屬遙控器(支援所有的功能鍵，詳情請見第肆章節)：

功能(內定控制碼) 功能說明

數字(0~9)	大部份的點歌功能，用這些數字就夠用了，包含注音點歌功能。
返回(ESC)	只要想回到上一層，就按這個就對了。
主目錄(F10)	快速的回到主功能目錄。
暫停(P)	暫停播放。
下一首(N)	其實就是切歌功能。
重唱(HOME)	將目前所播放的歌曲，重新播放。
原/伴唱(K)	原唱及伴唱功能切換。
確定(ENTER)	輸入資料後，按下[確定]。
音量 (+)	音量調大
音量 (-)	音量調小
插播(Insert)	從點播的歌曲中，選擇一首進行插播。
更改(<-)	刪除輸入。
已點上頁(上)	點播清單上頁功能。
已點下頁(下)	點播清單下頁功能。
倒退(左)	播放歌曲倒退(五秒鐘)。
快轉(右)	播放歌曲快轉(五秒鐘)。
上頁(Page Up)	清單上頁功能。
下頁(Page Down)	清單下頁功能。
錄音(F2)	錄音功能，按下後即開始錄音，再按一下則結束錄音。
加入最愛(F3)	將目前播放加入到最愛。
刪除最愛(F4)	將目前播放如為最愛歌曲則將它刪除。
靜音(F5)	靜音播放功能。
播放/暫停(F6)	播放及暫停功能。
OSD 顯示(F7)	將 OSD 螢幕顯示出來。
螢幕切換(F8)	如為單螢幕，點播台及播放台共存時，使用 F8 切換。
待播換歌(H)	無播放歌曲，在待播時，更換歌曲。

刪歌(H)	刪除已點播的歌曲。
A-B 學習(T)	方便學習不熟的段落, 可設定區間重覆播放。
鼓掌(Ctrl+F1)	播放鼓掌音效。
關機(Ctrl+F4)	關閉電腦。
字數過濾器 (Ctrl+Shift+W)	進行字數篩選, 縮小選擇範圍。
正常 Key(Q)	恢復為正常的 Key(調)。
升 Key(A)	升 Key(調)。
降 Key(Z)	降 Key(調)
男調(Ctrl+Shift+C)	快速切換為男調 Key。
女調(Ctrl+Shift+2)	快速切換為女調 Key。
音效組 1 (Shift+F1)	特殊音效按鈕 · 最多 1 0 組(Shift+F1~Shift+F10)

二、K 歌情人操作介面介紹

1. 啟動 K 歌情人卡拉 OK 系統, [開始] > [所有程式] > [K 歌情人] > [K 歌情人]。




2. 出現載入視窗, 載入 K 歌情人所需的元件, 時間視電腦速度而定(註一)。



註一：有些電腦因軟體套件較舊，可能造成程式無法啟動，最常出現的是 Windows XP SP1 以前的電腦，因資料庫存取元件太舊而造成連接資料庫的錯誤或是使用 Vista 或 Windows 7 用戶因使用者權限問題造成功能不正常...等等...，相關問題可先至文件中心的“柒、常見問題集”中找尋答案，如還是無法解決，可告知作者尋求支援或至 K 歌情人論壇中找尋協助。


3. 載入後，將出現主畫面，以下介紹[點播台]及[播放台](註一)主畫面各部份代表的功能。

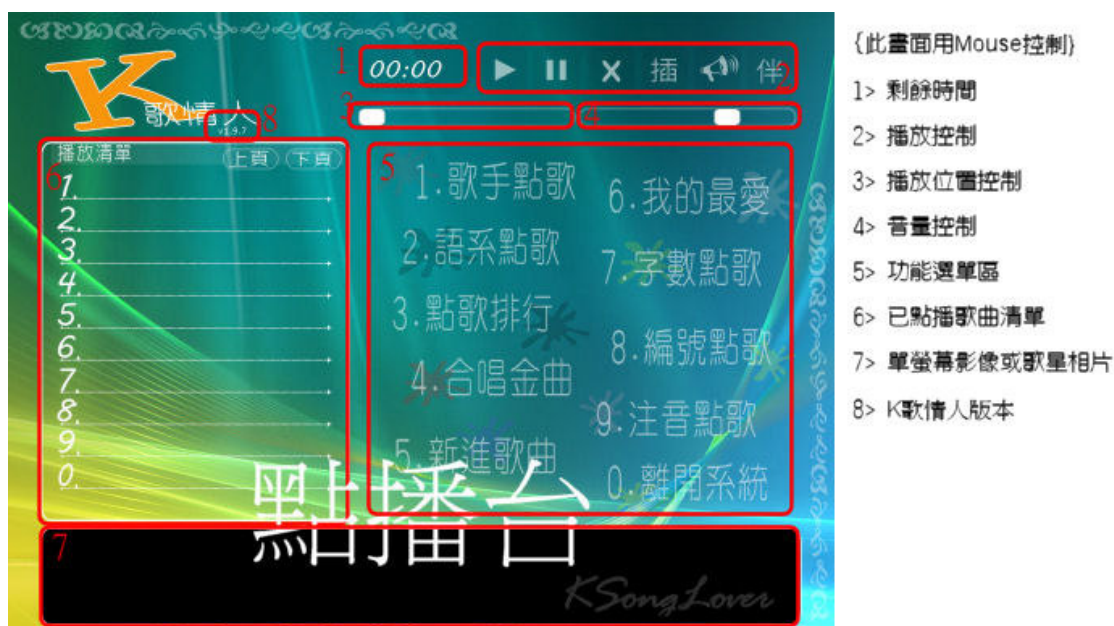

{此畫面用Mouse控制}

- 1> 剩餘時間
- 2> 播放控制
- 3> 播放位置控制
- 4> 音量控制
- 5> 功能選單區
- 6> 已點播歌曲清單
- 7> 單螢幕影像或歌星相片
- 8> K歌情人版本

(點播台主畫面)

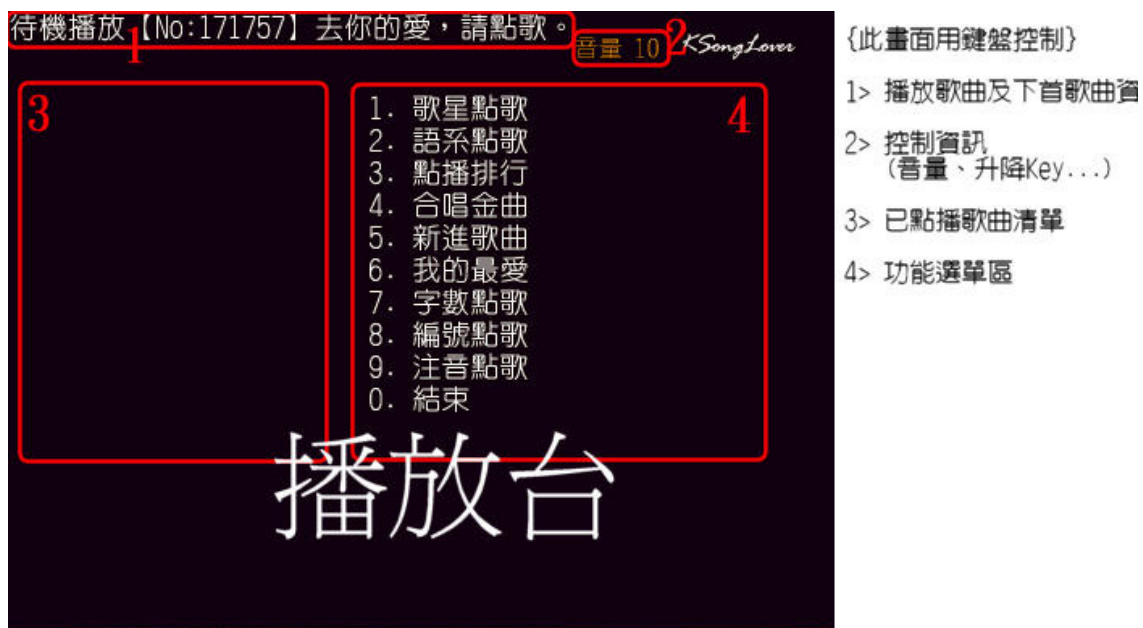

{此畫面用鍵盤控制}

- 1> 播放歌曲及下首歌曲資
- 2> 控制資訊 (音量、升降Key...)
- 3> 已點播歌曲清單
- 4> 功能選單區

(播放台主畫面，去除背景)


註一：[播放台]會依[單/雙螢幕]的設定來決定出現的時機及位置，系統內定為單螢幕設定，所以第一次使用，可以按[F8]來切換到播放台顯示，再按一次就會切回點播台，詳細設定請參考“伍、單雙螢幕設定”。

4. 歌星點歌畫面



(歌星照片可參考 7.13 的說明)

目前播放: 孤戀花 下一首: 放浪人生 請準備

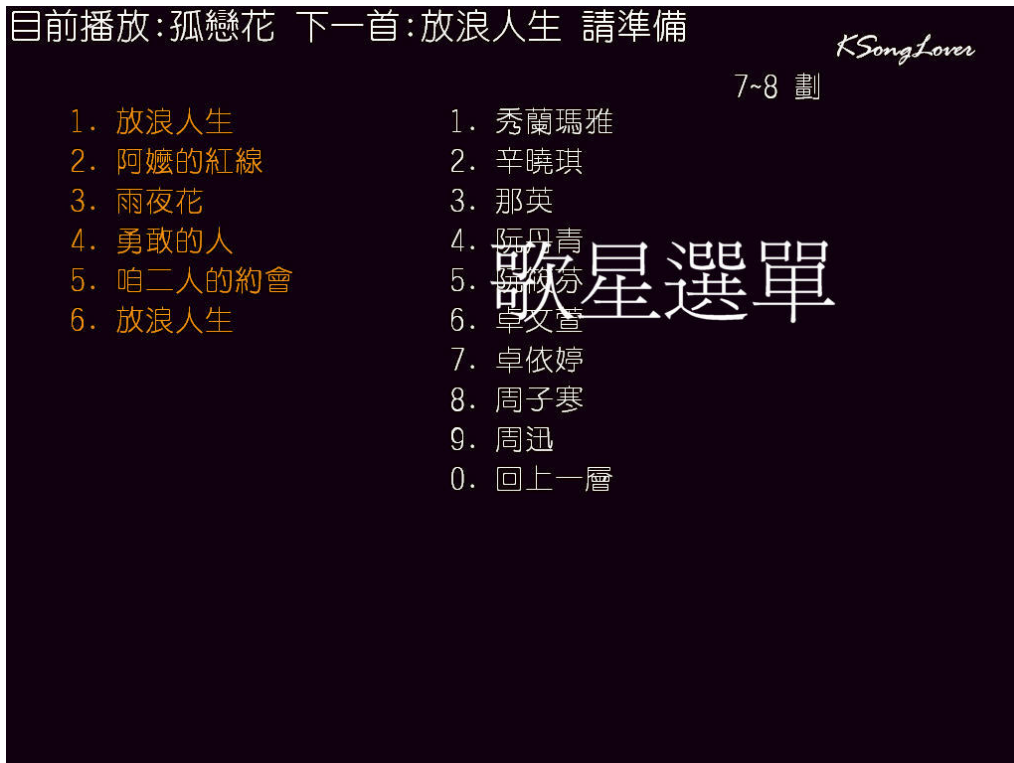

(點播台與播放台是同步的畫面)

5. 編號點歌畫面



說明：請點擊數字進行點歌、[Enter] 可以確認、[Del] 刪除，輸入時會在下方出現目前的輸號，如果輸入的編號不存在，則聰明的忽略該數字，播放台畫面則在上方會出現數字及歌曲，其畫面省略